

MOEH-230

2450MHz用手動E-Hチューナ


基本仕様

外形寸法	200(W)×267(D)×240(H)mm
質量	約5kg
導波管、フランジ	WRJ-2、BRJ-2
冷却方式	自然空冷
整合方式	E-Hスタブ方式
周波数範囲	2450MHz±20MHz
通過電力	3kW(最大)
ストローク	Eスタブ、Hスタブともに最大140mm

特記事項

- ・導波管はアルミ製で製作してあります、導波管の取付時には内部にホコリなどが入らないようにご注意ください。
- ・ご不明な点が御座いましたら、弊社までご連絡下さい。

外形図

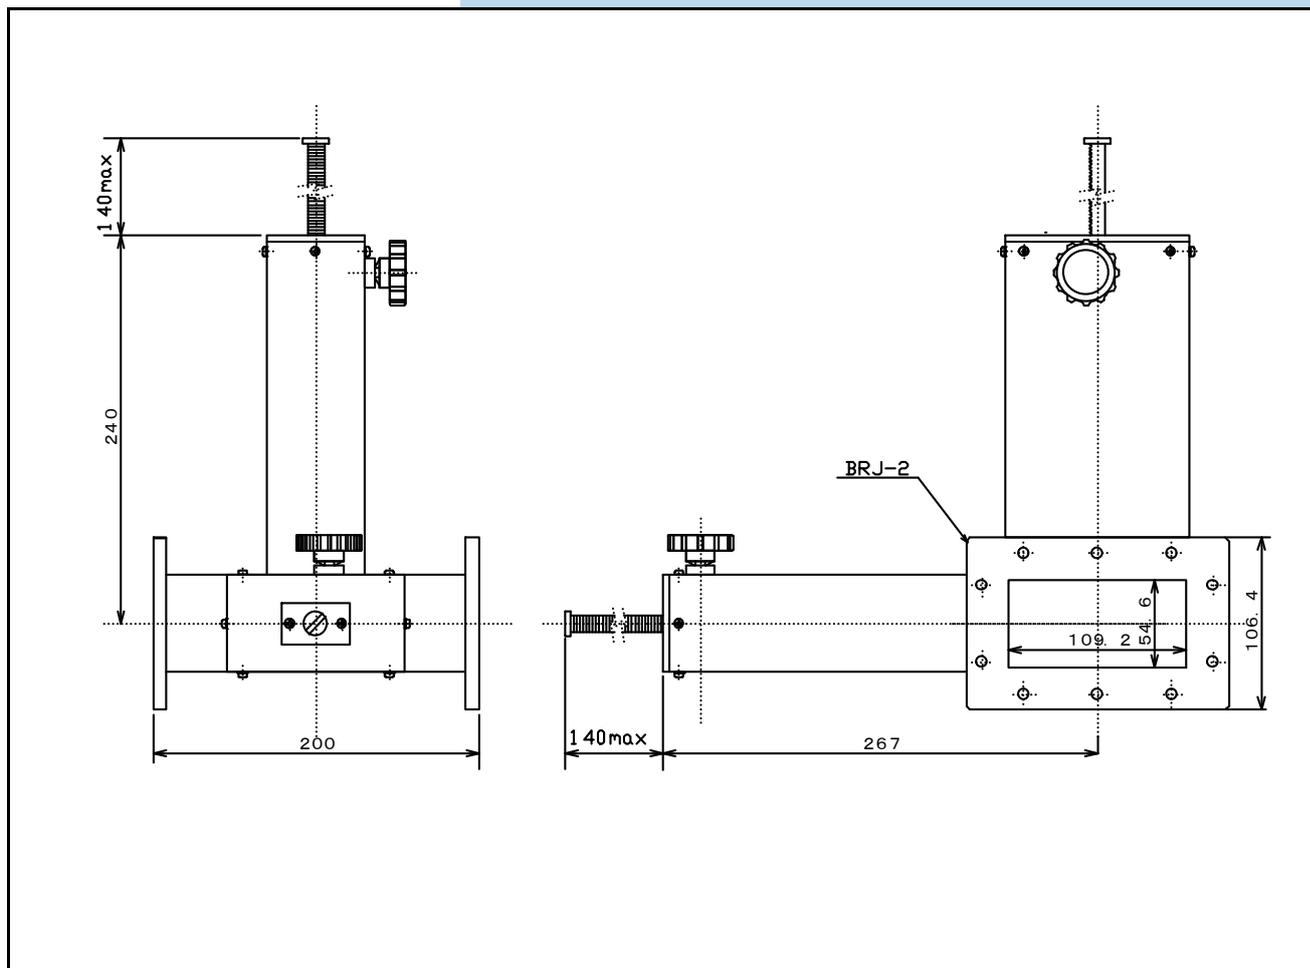

※カタログの内容は、装置の改良や新設計に伴い、予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

株式会社 太田エレクトロニクス

〒327-0844 栃木県佐野市富岡町1719-2

TEL : 0283-21-2353 FAX : 0283-21-2354