


オゾンミニ脱臭器 HOC-20型

パルス運転仕様

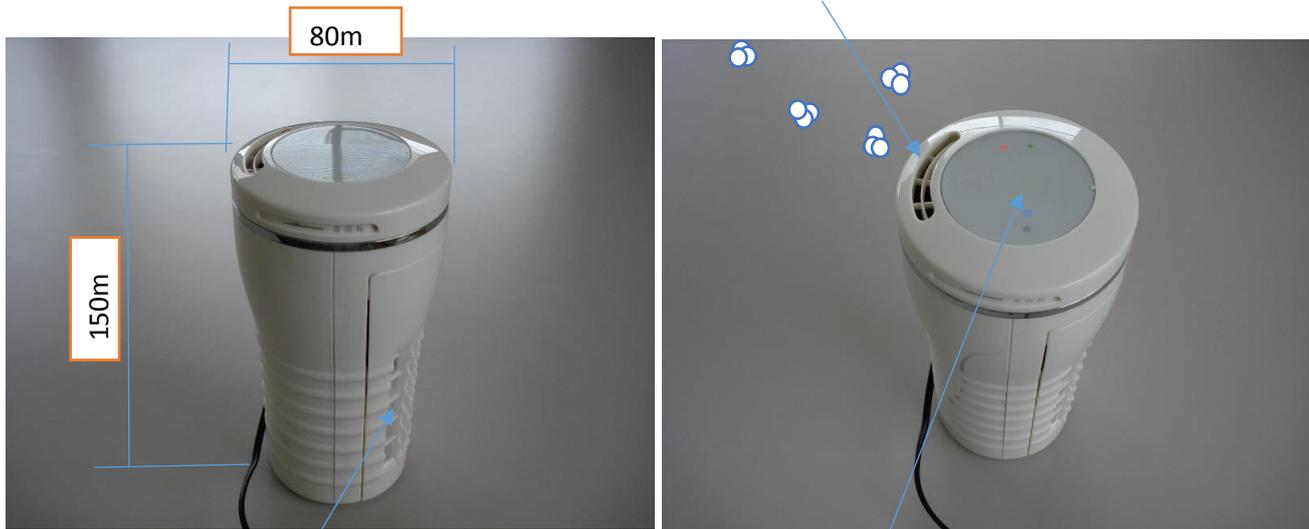

フィルター(吸入口)

オゾン消臭器 操作面

※特徴

- 脱臭機能、滅菌効果が優れているオゾン消臭器
- AC100VコンセントとDC7アダプター(DC12V)仕様がございます。
- ボディ色は白、黒、赤の3色をご用意しております。



※仕様

| | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|
| 定 格 | DC-12V (AC電源) | | |
| 風量調節 | 急速(1分間) | 強 | 弱 |
| 消費電力(W) | 7 | 5 | 3 |
| オゾン濃度 | 0.05ppm以上 | 0.05ppm以下 | 0.05ppm以下 |
| 適用床面積 | ～約4.5畳 (～約15㎡) | | |
| 使用環境 | 屋内設置、極端な粉塵環境なき場所。 | | |
| 使用環境の温度範囲 | 0～35℃/結露等無いこと。 自動車などの車内でご使用される時には過酷な高温環境下が予想されます、高温時にはご使用出来ません。自動車内の温度が十分に下がった状態でご使用ください。 | | |
| ※ご注意とお願い | 本品をご使用時には取扱説明書や本体注意ラベルを良くお読みになりご使用ください。 AC7アダプターご使用時の消費電力です。運転が「切」のときの消費電力は約0.3Wです。 適用床面積はオゾンが届く範囲の目安です。 ※使用環境で変わります 製品改良のため一部仕様変更など行なう事があります。 オゾン臭に対する感じ方には個人差がございます、オゾン臭が気になる方は電源を切りご使用を中止してください。 | | |

安全にお使い頂くために、取扱説明書は必ずお読みください。

※カタログの内容は、予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

株式会社 太田エレクトロニクス

〒327-0844 栃木県佐野市富岡町1719-2
TEL : 0283-21-2353 FAX : 0283-21-2354